

BEST ONE - VOX



Electropompes submersibles complètement en acier inox AISI 304

Electropompes submersibles avec hydrauliques en acier inoxydable AISI 304 particulièrement appropriées pour les vidanges de puits, garages, caves ou locaux sujets à inondation. Également pour le relevage des eaux d'infiltration ou vidange d'eaux claires. Utilisables dans des installations fixes ou mobiles.


BEST ONE
BEST ONE VOX


Conception robuste et résistante à la corrosion



Utilisables dans des installations fixes ou mobiles




Simplicité d'utilisation

Matériaux

Corps pompe	AISI 304 (EN 1.4301)
Roue	AISI 304 (EN 1.4301)
Arbre	AISI 303 (EN 1.4305)
Garniture mécanique	Céramique/Carbone/NBR (garniture mécanique) NBR (joint à lèvres)

Sigle d'identification

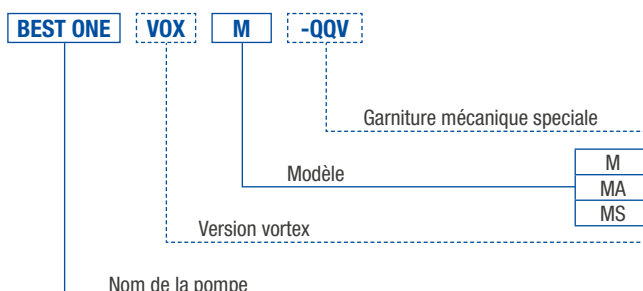

Données techniques

Immersion maximale	5 m avec câble 10 m 2 m avec câble 5 m
Température max du liquide	50°C
Passage max de solides	10 mm 20 mm pour la version VOX (Vortex)
Pôles	2
Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP68
Tension	Monophasée 1~230V ± 10% Triphasée 3~400 ± 10%

Condensateur permanent et protection de surcharge moteur intégrés, avec réarmement automatique. Non existant en version triphasée, à fournir par l'utilisateur.

Accessoires



Raccord 1"¼ et serre-tube

Page 469 - Accessoires OPTIMA - BEST ONE



Dispositif d'aspiration basse jusqu'à 3 mm

Page 469 - Accessoires OPTIMA - BEST ONE

Options



Garniture mécanique

Page 476 - Version -QQV




Dispositif d'aspiration basse

Pour une aspiration à 3mm, veuillez consulter les accessoires OPTIMA - BEST ONE à la page 469


BEST ONE - VOX



Electropompes submersibles complètement en acier inox AISI 304

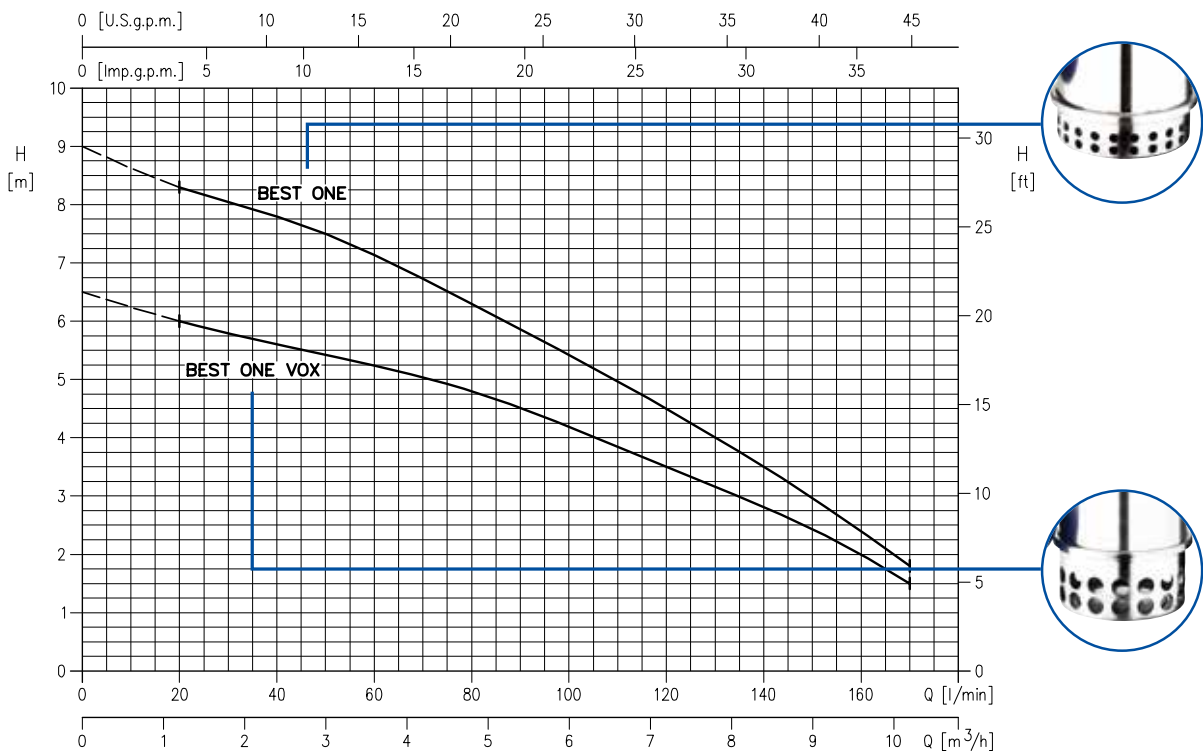

Installation

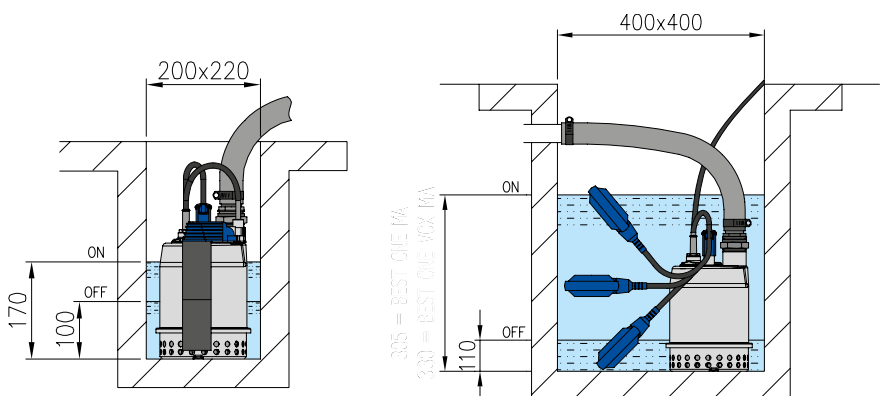

La pompe BEST ONE – BEST ONE VOX présente une grande flexibilité d'utilisation. Vous avez le choix entre la version à flotteur classique et celle à flotteur magnétique. Ce choix peut être guidé par l'espace disponible (réduit ou pas), mais aussi par le niveau de liquide souhaité au démarrage de la pompe.

BEST ONE - VOX 41




Electropompes submersibles complètement en acier inox AISI 304

N.B. : Le câble d'alimentation de 10m est obligatoire pour l'utilisation à l'extérieur selon la norme EN 60335-2-41


Monophasée 230V											2 Pôles				
Modèle	Code	Tarif HT	HP	kW	Q=Débit							Intensité [A] 230V	DNR	Poids [kg]	
					l/min	0	20	40	80	120	160				170
					m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
H=Hauteur d'élévation [m]															
BEST ONE MA	1711100000	455,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,6	
BEST ONE M	1711000000	430,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,4	
BEST ONE MA 10 m	1711101400	485,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,7	
BEST ONE M 10 m	1711001400	457,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,5	
BEST ONE MS	1712100000	530,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,8	
BEST ONE VOX MW NEW	1749100000	Sur demande	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	G1¼	4,7	
BEST ONE VOX MA	1741100000	474,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	G1¼	4,7	
BEST ONE VOX M	1741000000	445,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	G1¼	4,5	
BEST ONE VOX MA 10 m	1741101400	503,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	G1¼	4,8	
BEST ONE VOX M 10 m	1741001400	475,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	G1¼	4,6	

Triphasée 400V											2 Pôles				
Modèle	Code	Tarif HT	HP	kW	Q=Débit							Intensité [A] 400V	DNR	Poids [kg]	
					l/min	0	20	40	80	120	160				170
					m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
H=Hauteur d'élévation [m]															
BEST ONE	1711000004	430,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	0,8	G1¼	4,3	
BEST ONE 10 m	1711001404	457,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	0,8	G1¼	4,4	
BEST ONE VOX	1741000004	445,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	0,8	G1¼	4,4	
BEST ONE VOX 10 m	1741001404	475,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	0,8	G1¼	4,5	




BEST ONE
sans flotteur

VERSIONS
5 m de câble
- BEST ONE M
- BEST ONE
10 m de câble
- BEST ONE M 10 m
- BEST ONE 10 m




BEST ONE "A"
complète avec interrupteur à flotteur

VERSIONS
5 m de câble
- BEST ONE MA
10 m de câble
- BEST ONE MA 10




BEST ONE "MS"
version avec flotteur vertical magnétique (Magnetic Switch) à encombrement réduit

VERSIONS
- BEST ONE MS




BEST ONE VOX
sans flotteur

VERSIONS
5 m de câble
- BEST ONE VOX M
- BEST ONE VOX
10 m de câble
- BEST ONE VOX M 10 m
- BEST ONE VOX 10 m



BEST ONE VOX "A"
complète avec interrupteur à flotteur

VERSIONS
5 m de câble
- BEST ONE VOX MA
10 m de câble
- BEST ONE VOX MA 10



BEST ONE VOX "MW"
version avec flotteur vertical magnétique pour eau usée

VERSIONS
- BEST ONE VOX MW